

สารบัญ

หน้า

การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป	1
การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 1)	2
การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 2)	3
การติดตั้งผนังตึกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 3)	4

หมายเหตุ

1. ระนาบของผนังคอนกรีตจะต้องเสมอกัน หรือค่า error ไม่เกิน 3 มม.
2. กรณีแผ่นชนพื้นที่มีความชื้น แนะนำให้ติดแผ่นแรกยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 มม.
3. กรณีที่แผ่นโดนความชื้นจากด้านหลัง แนะนำให้ทาสีรองพื้นด้านหลังแผ่นด้วย เพื่อป้องกันและลดการดูดซึมน้ำของแผ่น
4. การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผ่น หากยังมีช่องว่างด้านหลังแผ่น ให้เสริมวัสดุหนุน เช่น แผ่นพลาสติก Shim ให้เต็มก่อนขันตะปูเกลียวยึดซ้ำ หลังจากนั้น ให้ฉีกาวพลังตะปูเป็นจุดๆหรือตลอดแนว เพื่อเสริมความแข็งแรงในการติดตั้งแผ่น และเป็นการลดช่องว่างระหว่างด้านหลังแผ่นกับผนังปูน
5. แนะนำให้ใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องโดนแสงแดด, ฝ้าฝน และความชื้นเป็นประจำ
6. แนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น (เหมาะสำหรับที่พักอาศัยทั่วไป) กรณีใช้ในที่สูงกว่า 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต
7. การเก็บงานบริเวณหัวแผ่นด้านบนบนสุด แนะนำให้มีวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น แฟลชซิง หรือติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนังตึกแต่งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นผนังกันน้ำ 100% ผนังงานต้องมีการเตรียมผนังสำหรับกันน้ำไว้แล้ว

UNLESS OTHERWISE STATED

ALL DIMENSIONS

ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

สารบัญ / หมายเหตุ


DRG.NO.:

SW-ML1-C-00



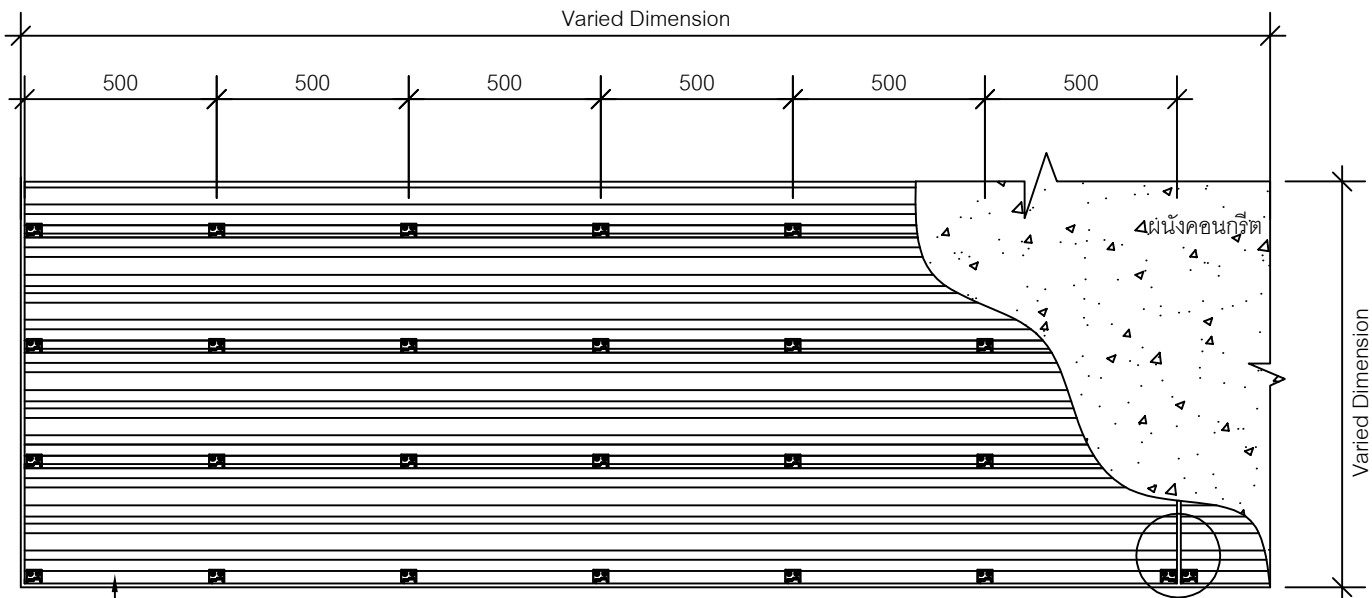


ผนังตกแต่ง เอสซีจี



12.5 12.5
 ยานวกว้าง 5 มม. หรือมากกว่า
 และยานวด้วยการยานวโพลียูรีเทน
 เอสซีจี (PU)

ตำแหน่งยึดสกรู
 ตำแหน่งยิงยึด (1)




พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
 และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลมยาว 38 มม.
 Class 3 หรือ สแตนเลส
 ยึดระยะห่างทุกๆ 50 ซม.

ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น โมดิหน้า-ไลท์ เอ็ม 1



ชุดคิลิปล็อก เอสซีจี
 โมดิหน้า K-Lite

ยานวกว้าง 5 มม. หรือมากกว่า
 และยานวด้วยการยานวโพลียูรีเทน
 เอสซีจี (PU)

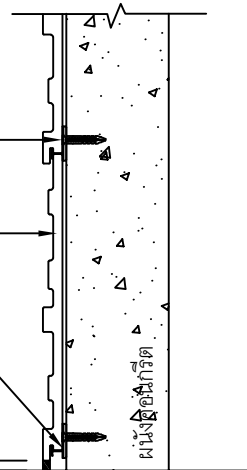

รูปตัด 1

UNLESS OTHERWISE STATED
 ALL DIMENSIONS
 ARE IN MILLIMETRES

DRN:
 NATTAPHONG K.

CHK:
 PEELAK W.

ISSUED:
 11-2023


SCALE:
 1:20

TITLE:
 การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิหน้า-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังคอนกรีต
 ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป


DRG.NO.:
 SW-ML1-C-01




Detail งบประมาณด้านบน (กรณีผนังภายใน)

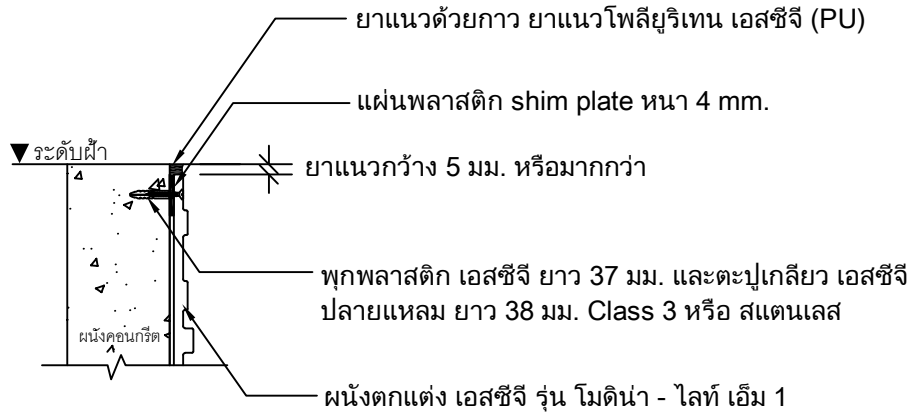


Detail งบประมาณด้านบน (กรณีผนังภายนอก)

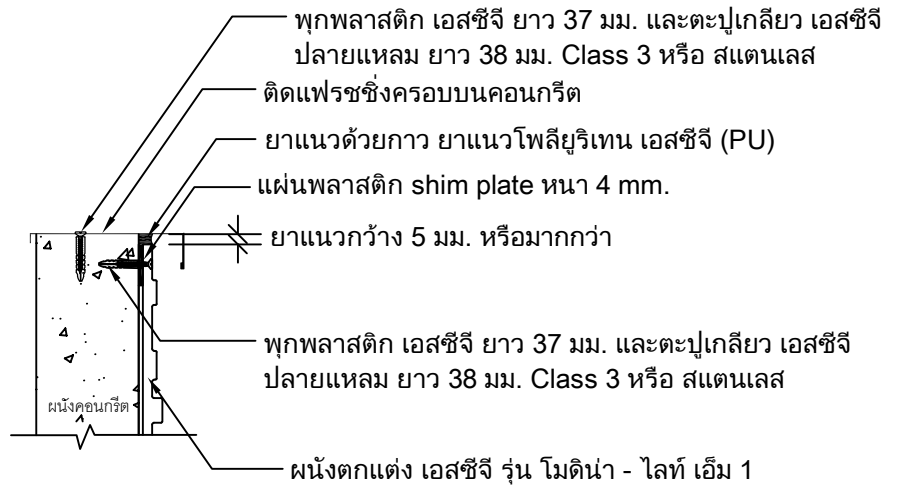

Detail งบประมาณด้านล่าง (กรณีเริ่มบนคอนกรีต)

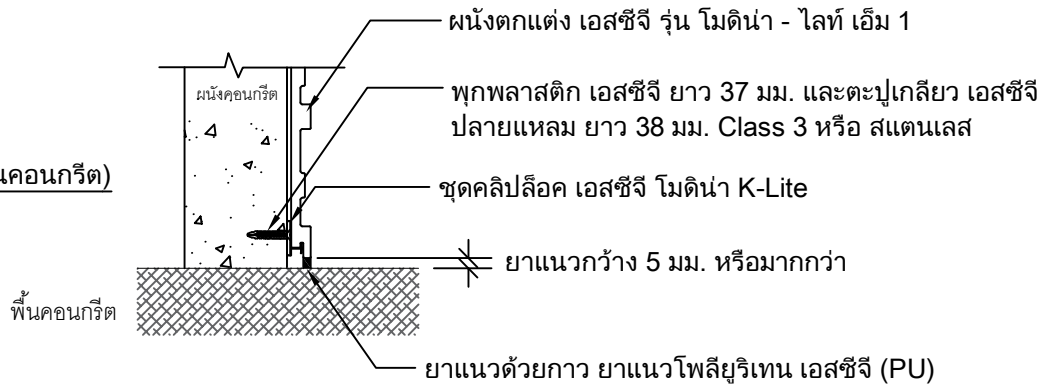

Detail งบประมาณด้านล่าง (กรณีเริ่มบนหินดิน)

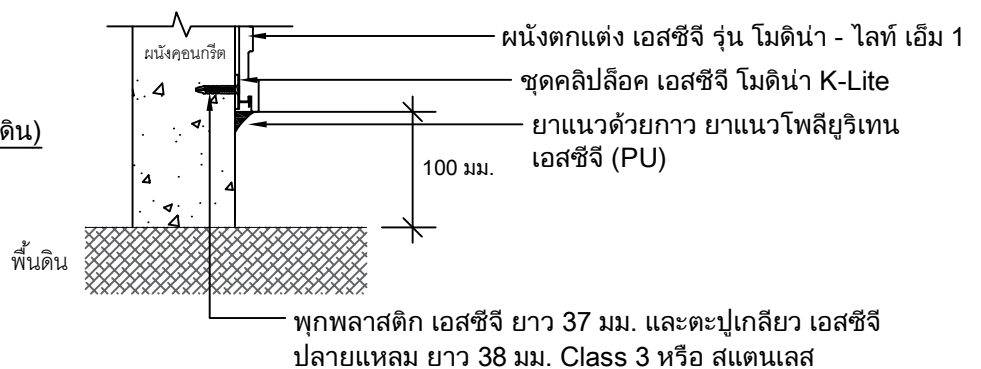

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน่า-โลโก้ เอ็ม 1 บนผนังคอนกรีต
ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิปล็อค (การจบงาน 1)


DRG.NO.:

SW-ML1-C-02




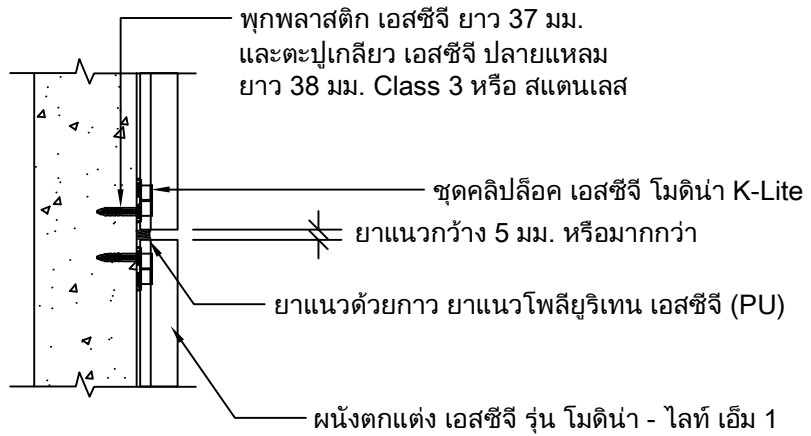

Detail รอยต่อระหว่างแผ่น

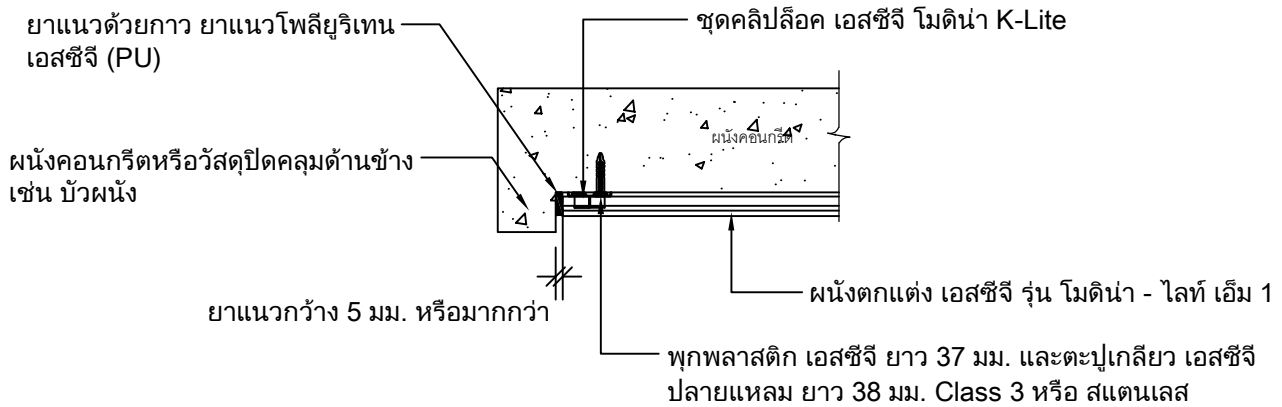

Detail จบงานด้านข้าง กรณีชนขอบคอนกรีต

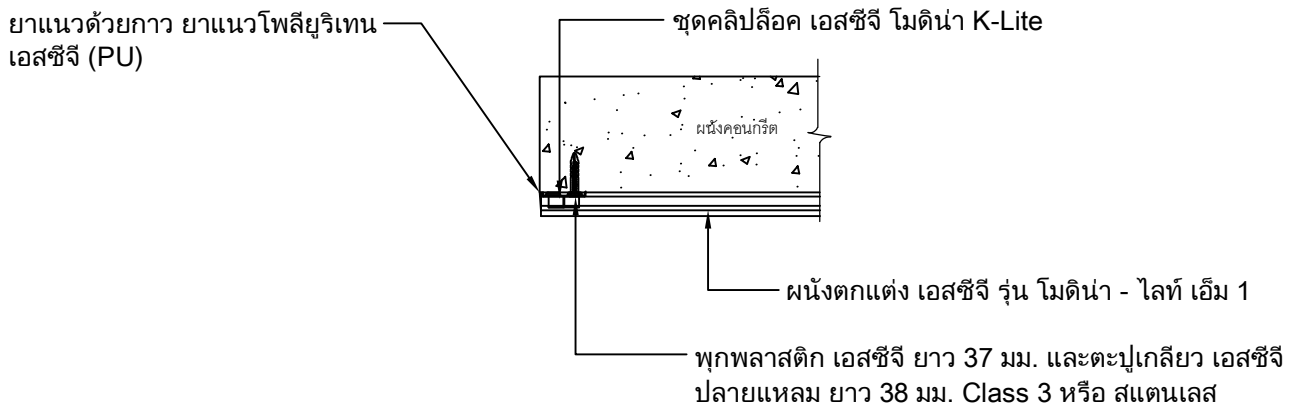

Detail จบงานด้านข้าง กรณีไม่ชนขอบคอนกรีต

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิหน้า-โลโก้ เอ็ม 1 บนผนังคอนกรีต
ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 2)


DRG.NO.:

SW-ML1-C-03



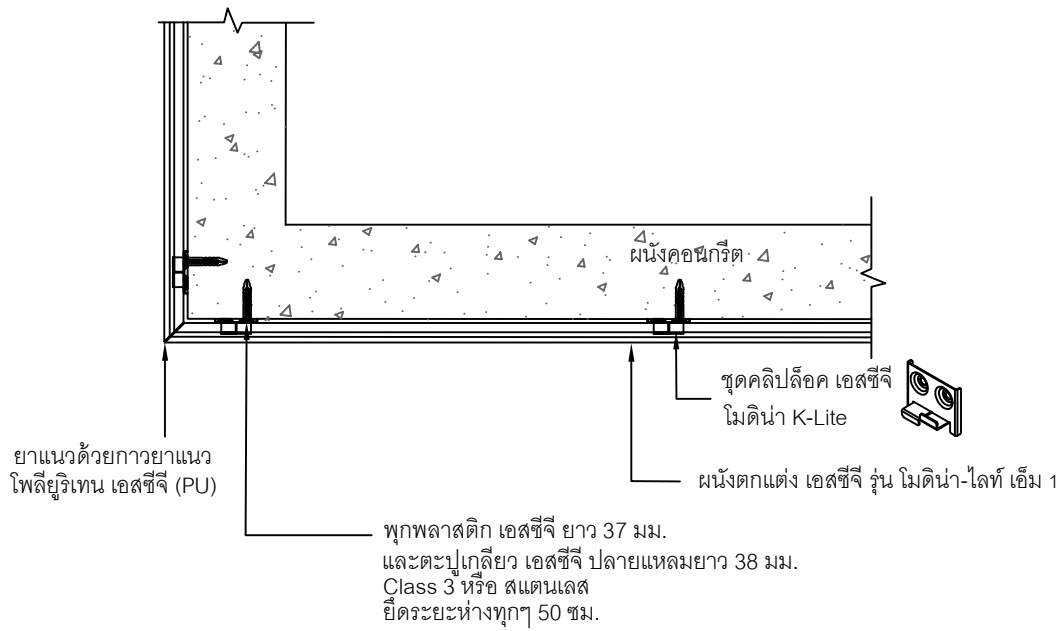

Detail ใช้งานภายนอก

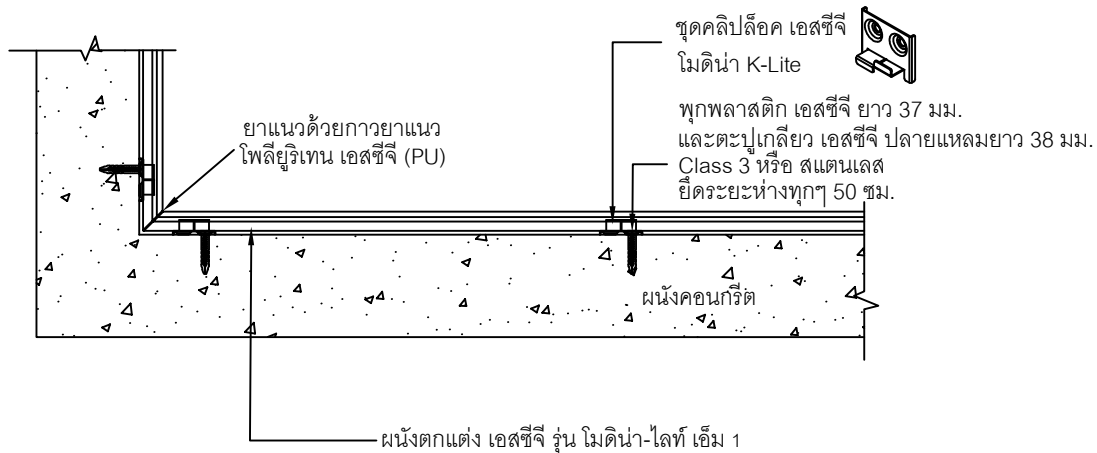

Detail ใช้งานบริเวณมุมใน

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20

TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 1 บนผนังคอนกรีต
ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 3)

DRG.NO.:

SW-ML1-C-04



สารบัญ

หน้า

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิป	1
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิป (การจบงาน 1)	2
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิป (การจบงาน 2)	3
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิป (การจบงาน 3)	4

หมายเหตุ

1. ระนาบของผนังคอนกรีตจะต้องเสมอกัน หรือค่า error ไม่เกิน 3 มม.
2. กรณีแผ่นชนพื้นที่มีความชื้น แนะนำให้ติดแผ่นแรกยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 มม.
3. กรณีที่แผ่นโดนความชื้นจากด้านหลัง แนะนำให้ทาสีรองพื้นด้านหลังแผ่นด้วย เพื่อป้องกันและลดการดูดซึมน้ำของแผ่น
4. การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผ่น หากยังมีช่องว่างด้านหลังแผ่น ให้เสริมวัสดุหนุน เช่น แผ่นพลาสติก Shim ให้เต็มก่อนขันตะปูเกลียวยึดซ้ำ หลังจากนั้น ให้ฉีคาวพลังตะปูเป็นจุดๆหรือตลอดแนว เพื่อเสริมความแข็งแรงในการติดตั้งแผ่น และเป็นการอุดช่องว่างระหว่างด้านหลังแผ่นกับผนังปูน
5. แนะนำให้ใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องโดนแสงแดด, ฝ้าฝน และความชื้นเป็นประจำ
6. แนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น (เหมาะสำหรับที่พักอาศัยทั่วไป) กรณีใช้ในที่สูงกว่า 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต
7. การเก็บงานบริเวณหัวแผ่นด้านบนบนสุด แนะนำให้มีวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น แฟลชซิง หรือติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนังตกแต่งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นผนังกันน้ำ 100% ผนังงานต้องมีการเตรียมผนังสำหรับกันน้ำไว้แล้ว

UNLESS OTHERWISE STATED

ALL DIMENSIONS

ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

สารบัญ / หมายเหตุ


DRG.NO.:

SW-ML3-C-00




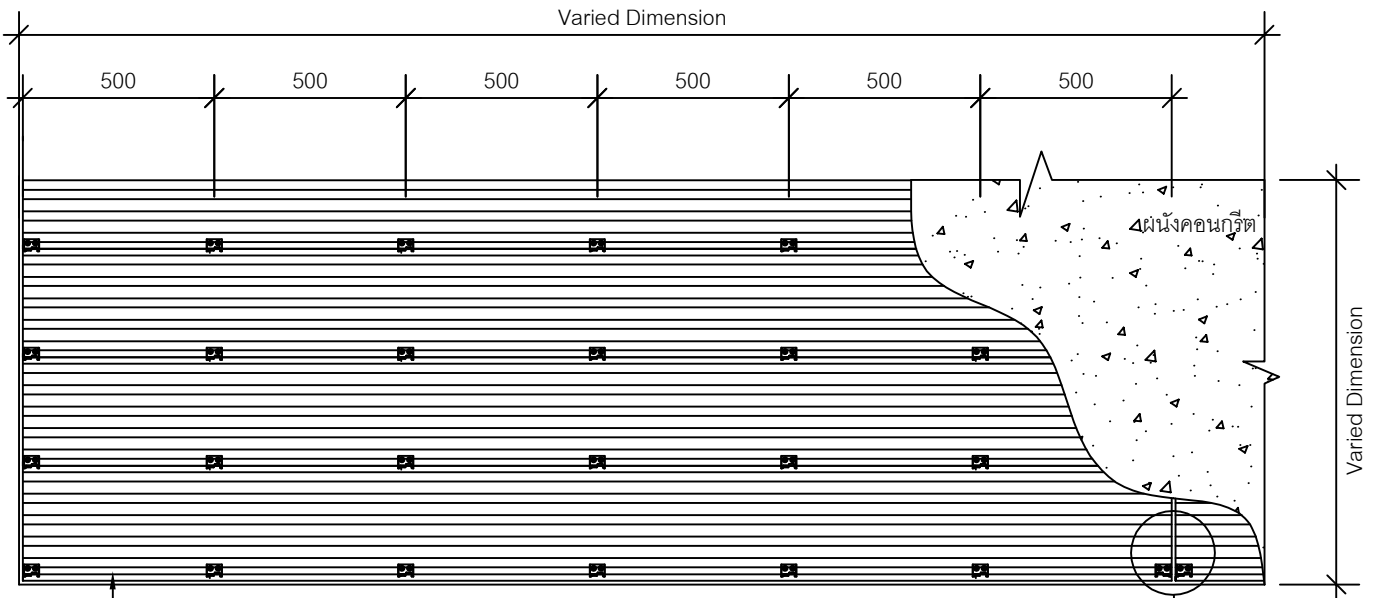

ผนังตกแต่ง เอสซีจี



12.5 12.5
 ยานวกว้าง 5 มม. หรือมากกว่า
 และยานวด้วยกาวยานวโพลียูรีเทน
 เอสซีจี (PU)

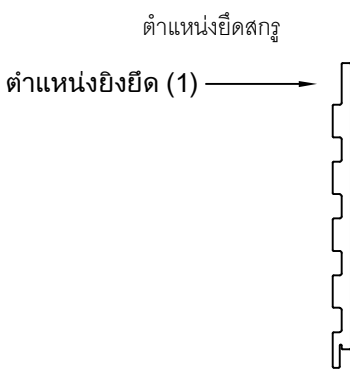


ทุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
 และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลมยาว 38 มม.
 Class 3 หรือ สแตนเลส
 ยึดระยะห่างทุกๆ 50 ซม.

ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น ไมดีน่า-ไลท์ เอ็ม 3



ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
 ไมดีน่า K-Lite


ยานวกว้าง 5 มม. หรือมากกว่า
 และยานวด้วยกาวยานวโพลียูรีเทน
 เอสซีจี (PU)

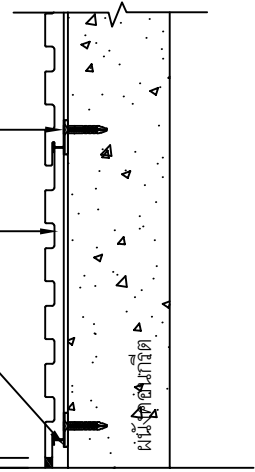


รูปตัด 1

UNLESS OTHERWISE STATED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	DRN: NATTAPHONG K.	TITLE: การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ไมดีน่า-เอ็ม 3 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวนอนแบบมีคลิป
	CHK: PEELAK W.	
	ISSUED: 11-2023	DRG.NO.:
	SCALE: 1:20	SW-ML3-C-01


Detail งบประมาณด้านบน (กรณีผนังภายใน)

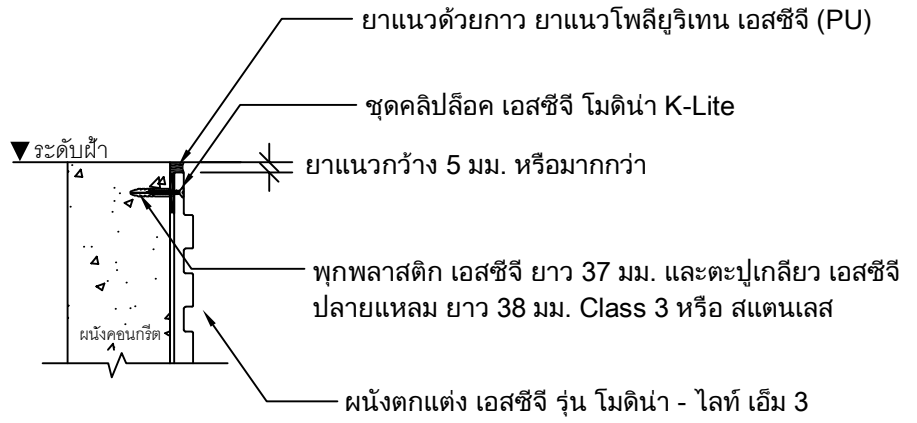


Detail งบประมาณด้านบน (กรณีผนังภายนอก)

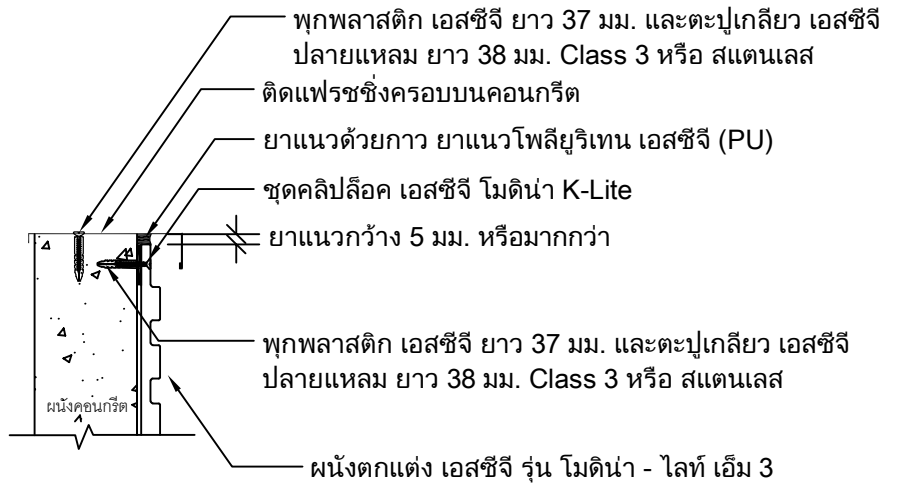

Detail งบประมาณด้านล่าง (กรณีเริ่มบนคอนกรีต)

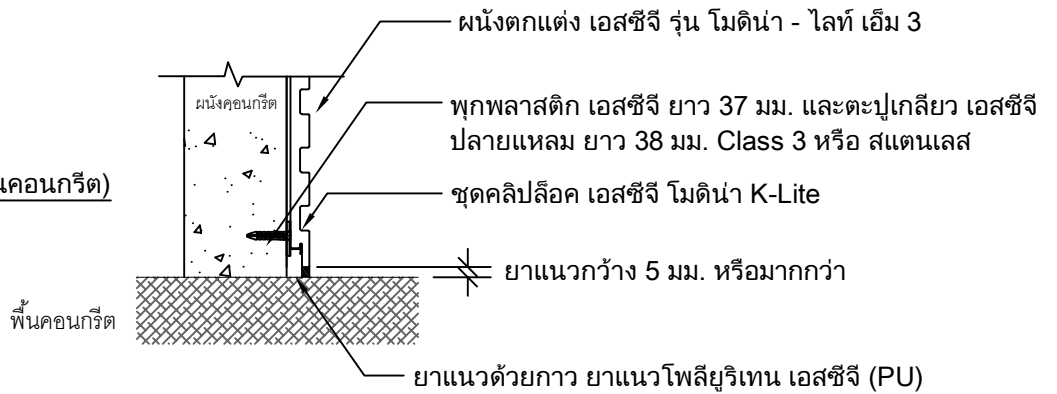

Detail งบประมาณด้านล่าง (กรณีเริ่มบนหินดิน)

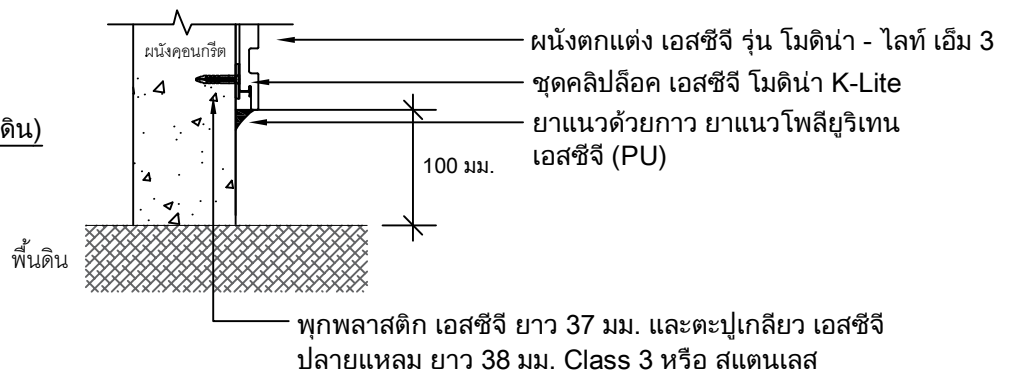

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.


ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20


TITLE:
การติดตั้งผนังตักแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิหน้า-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังคอนกรีต
ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 1)

DRG.NO.:
SW-ML3-C-02




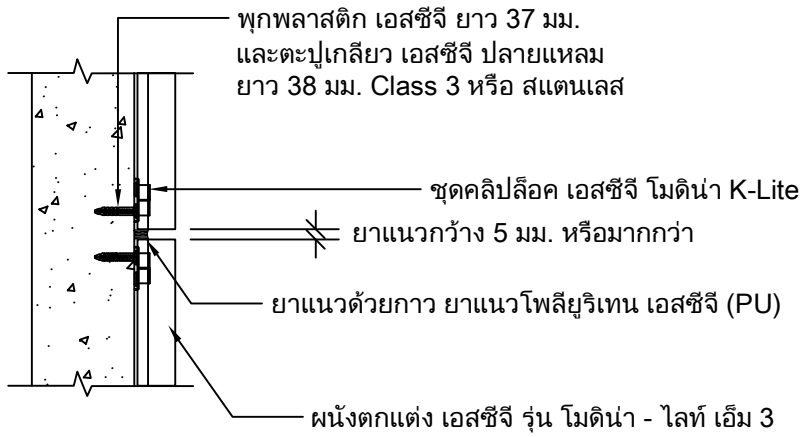

Detail รอยต่อระหว่างแผ่น

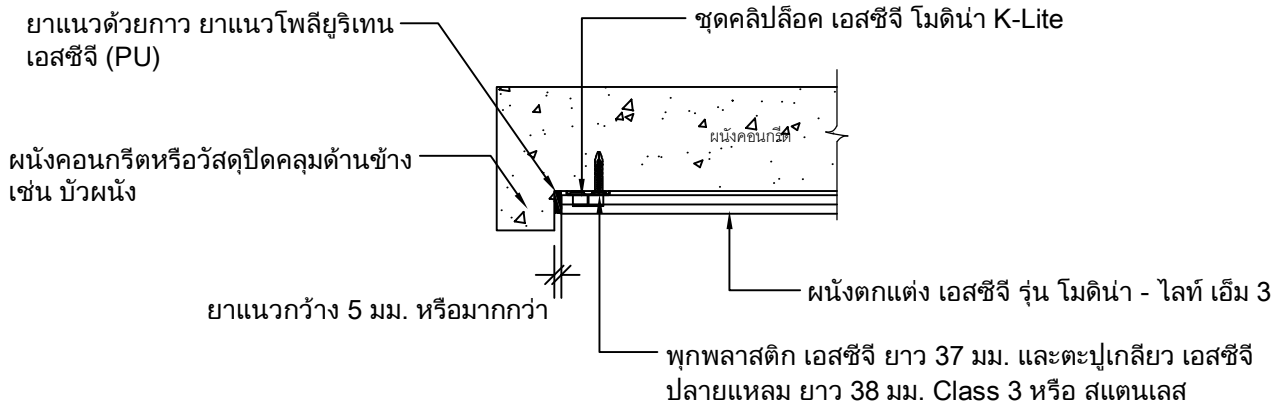

Detail จบงานด้านข้าง กรณีชนขอบคอนกรีต

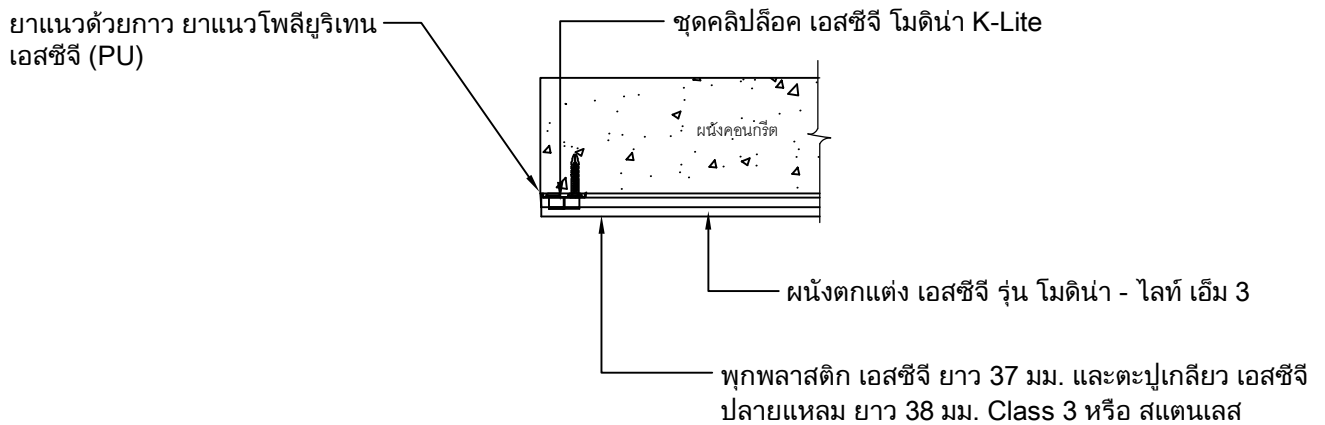

Detail จบงานด้านข้าง กรณีไม่ชนขอบคอนกรีต

UNLESS OTHERWISE STATED
 ALL DIMENSIONS
 ARE IN MILLIMETRES

DRN:
 NATTAPHONG K.

CHK:
 PEELAK W.

ISSUED:
 11-2023

SCALE:
 1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิหน้า-โลโก้ เอ็ม 3 บนผนังคอนกรีต
 ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 2)


DRG.NO.:

SW-ML3-C-03



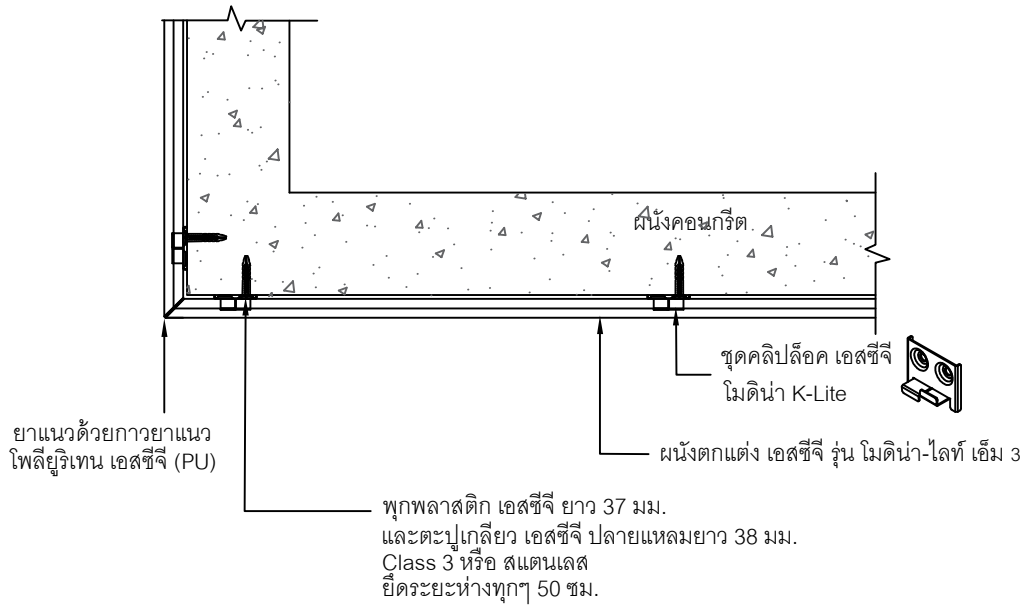

Detail ใช้งานมุมนอก

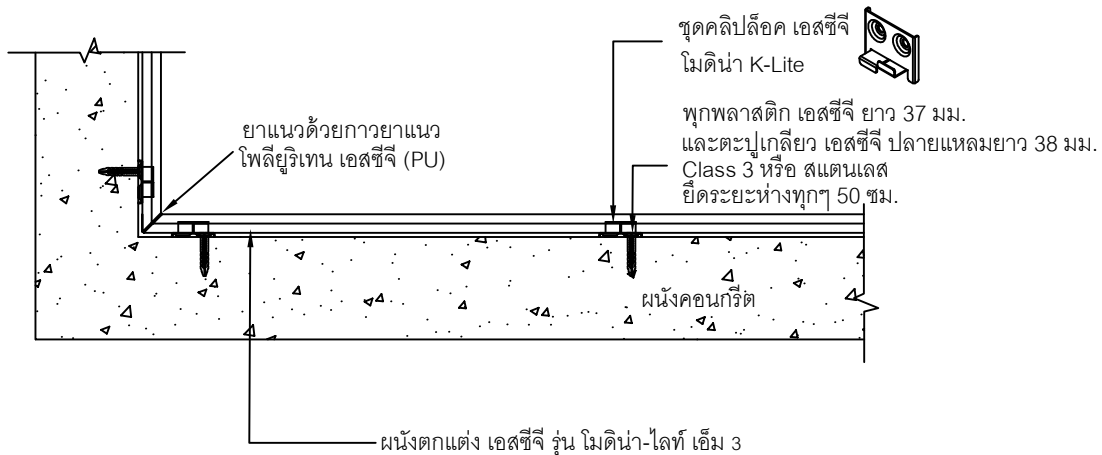

Detail ใช้งานบริเวณมุมใน

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20

TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิหน้า-ไลท์ เอ็ม 3 บนผนังคอนกรีต
ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 3)

DRG.NO.:

SW-ML3-C-04



สารบัญ

หน้า

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิป	1
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิป (การจบงาน 1)	2
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิป (การจบงาน 2)	3
การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิโน-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังคอนกรีต ติดตั้งแนวอนแบบมีคลิป (การจบงาน 3)	4

หมายเหตุ

1. ระนาบของผนังคอนกรีตจะต้องเสมอกัน หรือค่า error ไม่เกิน 3 มม.
2. กรณีแผ่นชนพื้นที่มีความชัน แนะนำให้ติดแผ่นแรกยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 มม.
3. กรณีที่แผ่นโดนความชื้นจากด้านหลัง แนะนำให้ทาสีรองพื้นด้านหลังแผ่นด้วย เพื่อป้องกันและลดการดูดซึมน้ำของแผ่น
4. การจบงานปิดขอบบริเวณขอบแผ่น หากยังมีช่องว่างด้านหลังแผ่น ให้เสริมวัสดุหนุน เช่น แผ่นพลาสติก Shim ให้เต็มก่อนขันตะปูเกลียวยึดซ้ำ หลังจากนั้น ให้ฉีดยาวพลังตะปูเป็นจุดๆหรือตลอดแนว เพื่อเสริมความแข็งแรงในการติดตั้งแผ่น และเป็นการลดช่องว่างระหว่างด้านหลังแผ่นกับผนังปูน
5. แนะนำให้ใช้ตะปูเกลียวสแตนเลส โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องโดนแสงแดด, ฝ้าฝน และความชื้นเป็นประจำ
6. แนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 10 เมตรเท่านั้น (เหมาะสำหรับที่พักอาศัยทั่วไป) กรณีใช้ในที่สูงกว่า 10 เมตร ต้องปรึกษาวิศวกรของบริษัทผู้ผลิต
7. การเก็บงานบริเวณหัวแผ่นด้านบนบนสุด แนะนำให้มีวัสดุปิดคลุมด้านบน เช่น แฟลชซิง หรือติดให้อยู่ภายใต้ชายคา เพื่อป้องกันน้ำเข้าด้านหลังแผ่นโดยตรง
8. สินค้าเป็นผนังตกแต่งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นผนังกันน้ำ 100% ผนังงานต้องมีการเตรียมผนังสำหรับกันน้ำไว้แล้ว

UNLESS OTHERWISE STATED

ALL DIMENSIONS

ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20



TITLE:

สารบัญ / หมายเหตุ

DRG.NO.:


SW-ML4-C-00



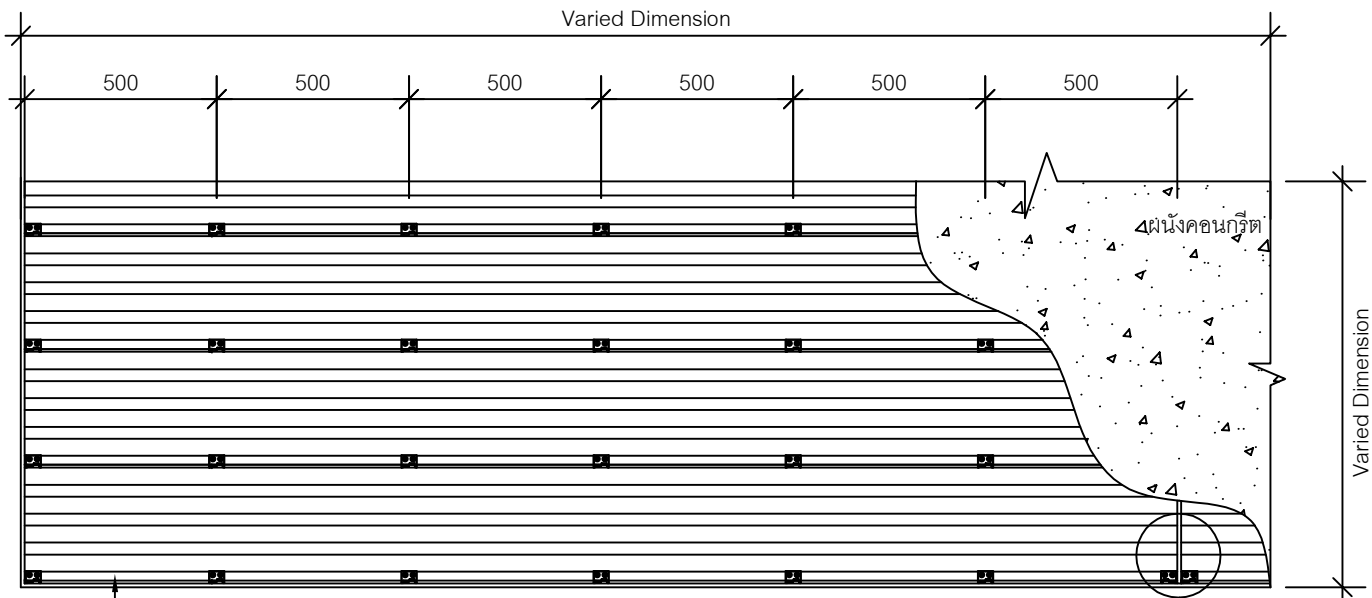

12.5 12.5
 ยานวกร้าง 5 มม. หรือมากกว่า
 และยานวด้วยกาวยานวโพลียูรีเทน
 เอสซีจี (PU)

ตำแหน่งยึดสกรู
 ตำแหน่งยิงยึด (1)



พุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม.
 และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลมยาว 38 มม.
 Class 3 หรือ สแตนเลส
 ยึดระยะห่างทุกๆ 50 ซม.

ไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น ไมดีน่า-ไลท์ เอ็ม 4



ชุดคลิปล็อค เอสซีจี
 ไมดีน่า K-Lite

ยานวกร้าง 5 มม. หรือมากกว่า
 และยานวด้วยกาวยานวโพลียูรีเทน
 เอสซีจี (PU)

รูปตัด 1

UNLESS OTHERWISE STATED
 ALL DIMENSIONS
 ARE IN MILLIMETRES

DRN:
 NATTAPHONG K.

CHK:
 PEELAK W.

ISSUED:
 11-2023

SCALE:
 1:20

TITLE:


การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ไมดีน่า-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังคอนกรีต
 ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป

DRG.NO.:


SW-ML4-C-01




Detail งบประมาณด้านบน (กรณีผนังภายใน)

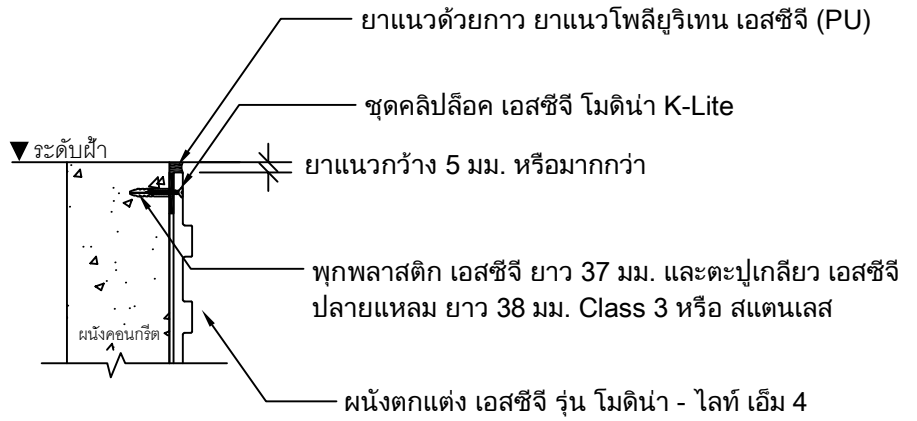


Detail งบประมาณด้านบน (กรณีผนังภายนอก)

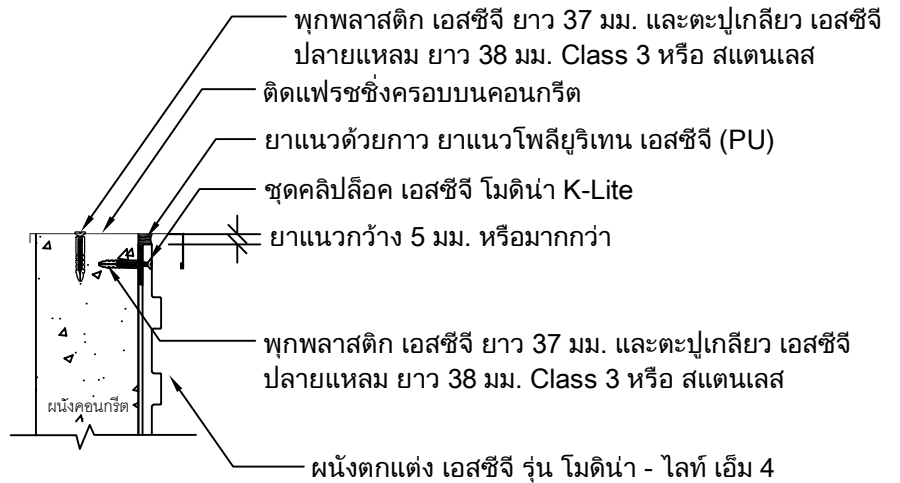

Detail งบประมาณด้านล่าง (กรณีเริ่มบนคอนกรีต)

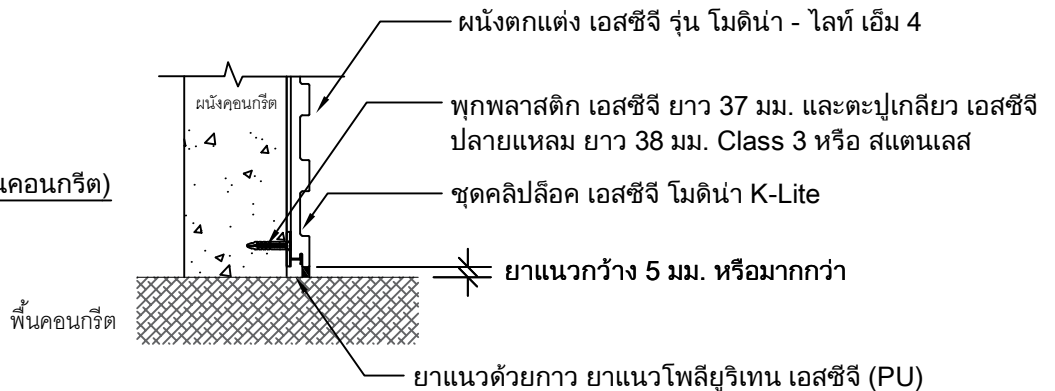

Detail งบประมาณด้านล่าง (กรณีเริ่มบนหินดิน)

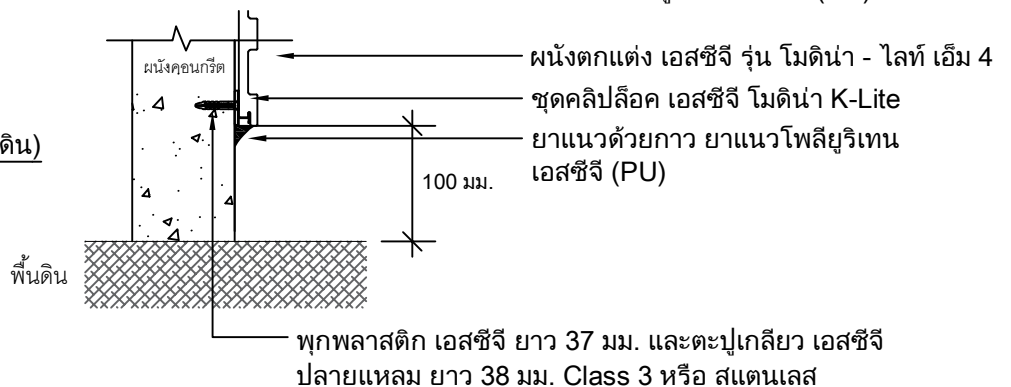

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิหน้า-โลโก้ เอ็ม 4 บนผนังคอนกรีต
ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 1)


DRG.NO.:

SW-ML4-C-02




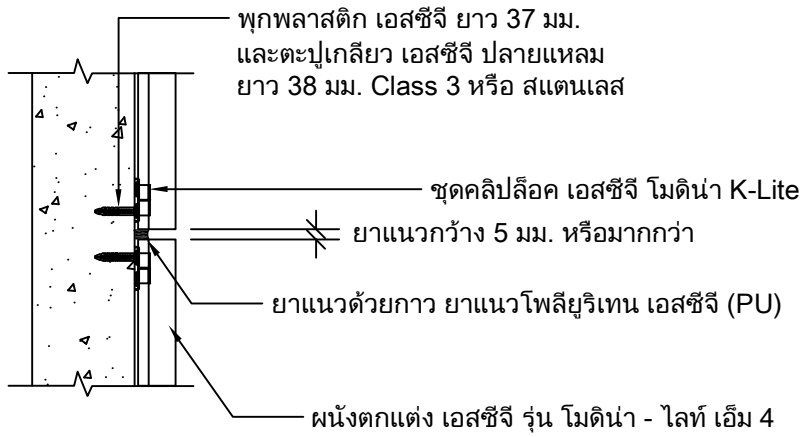

Detail รอยต่อระหว่างแผ่น

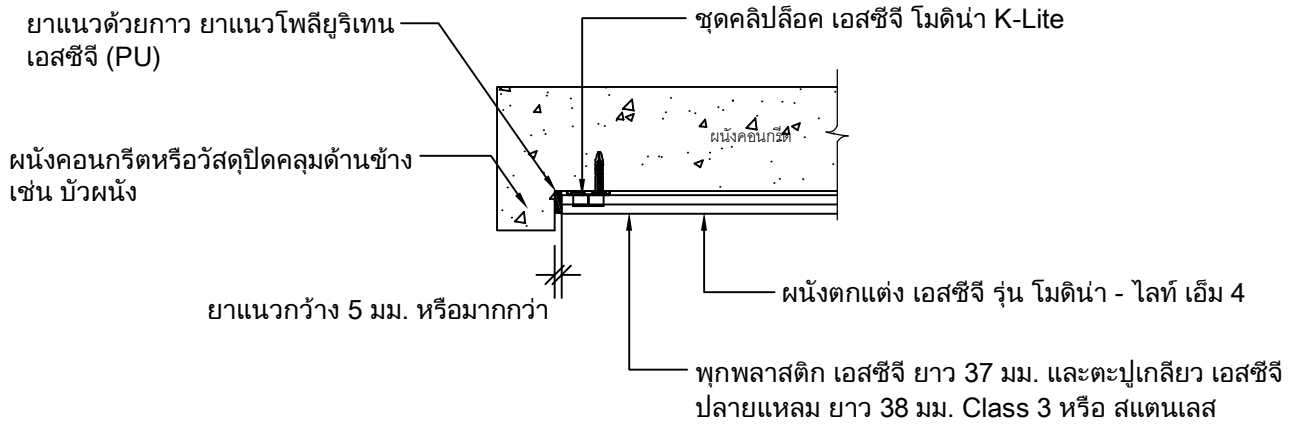

Detail จบงานด้านข้าง กรณีชนขอบคอนกรีต

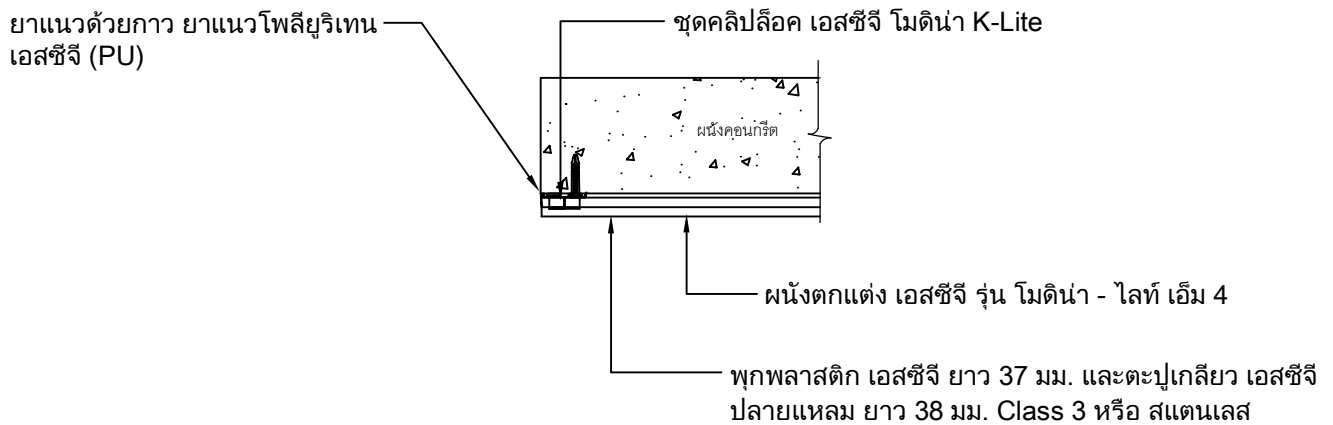

Detail จบงานด้านข้าง กรณีไม่ชนขอบคอนกรีต

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20


TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิหน้า-โลโก้ เอ็ม 4 บนผนังคอนกรีต
ติดตั้งแนวอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 2)


DRG.NO.:

SW-ML4-C-03



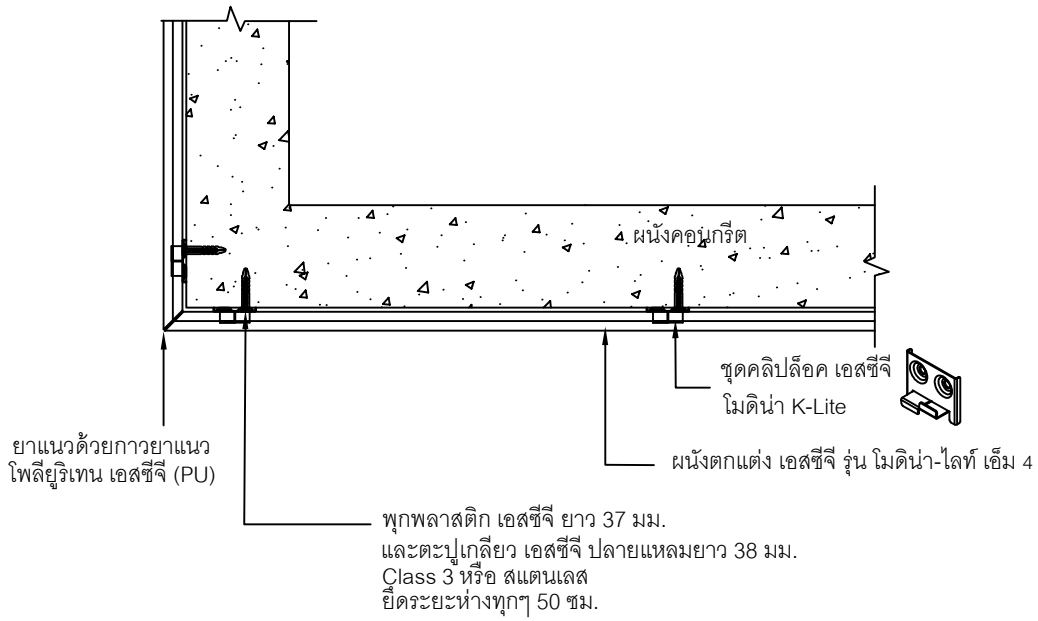

Detail งานภายนอก

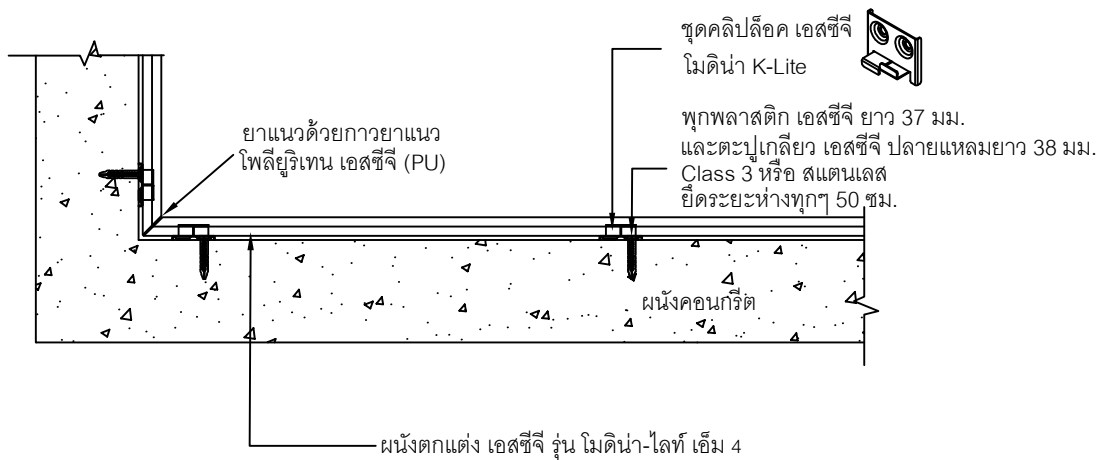

Detail งานบริเวณมุมใน

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
NATTAPHONG K.

CHK:
PEELAK W.

ISSUED:
11-2023

SCALE:
1:20

TITLE:

การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิหน้า-ไลท์ เอ็ม 4 บนผนังคอนกรีต
ติดตั้งแนวนอนแบบมีคิลิป (การจบงาน 3)

DRG.NO.:

SW-ML4-C-04

